

Montage Remorque Daewoo DATR145

Voici les différentes étapes de montage de votre remorque.

Avant toute chose, vous pouvez sur l'ensemble des étapes installer ou non les rondelles fendues fournies. Un bon serrage permet toutefois de ne pas les utiliser.



1. Récupérer l'essieu et fixer les roues dessus en enlevant les vis au préalable et en positionnant les valves vers l'extérieur :





2. Récupérer les tampons en plastique noir à mettre dans les emplacements de amortisseurs à lamelles ainsi que les éléments suivants pour l'installation des amortisseurs :









3. Récupérer les éléments suivants pour installer le timon sur le fond de remorque :






4. Récupérer les éléments suivants pour installer l'essieu sur la remorque :







5. Sur le frein de roue, installer la tringle à l'aide des éléments suivants :

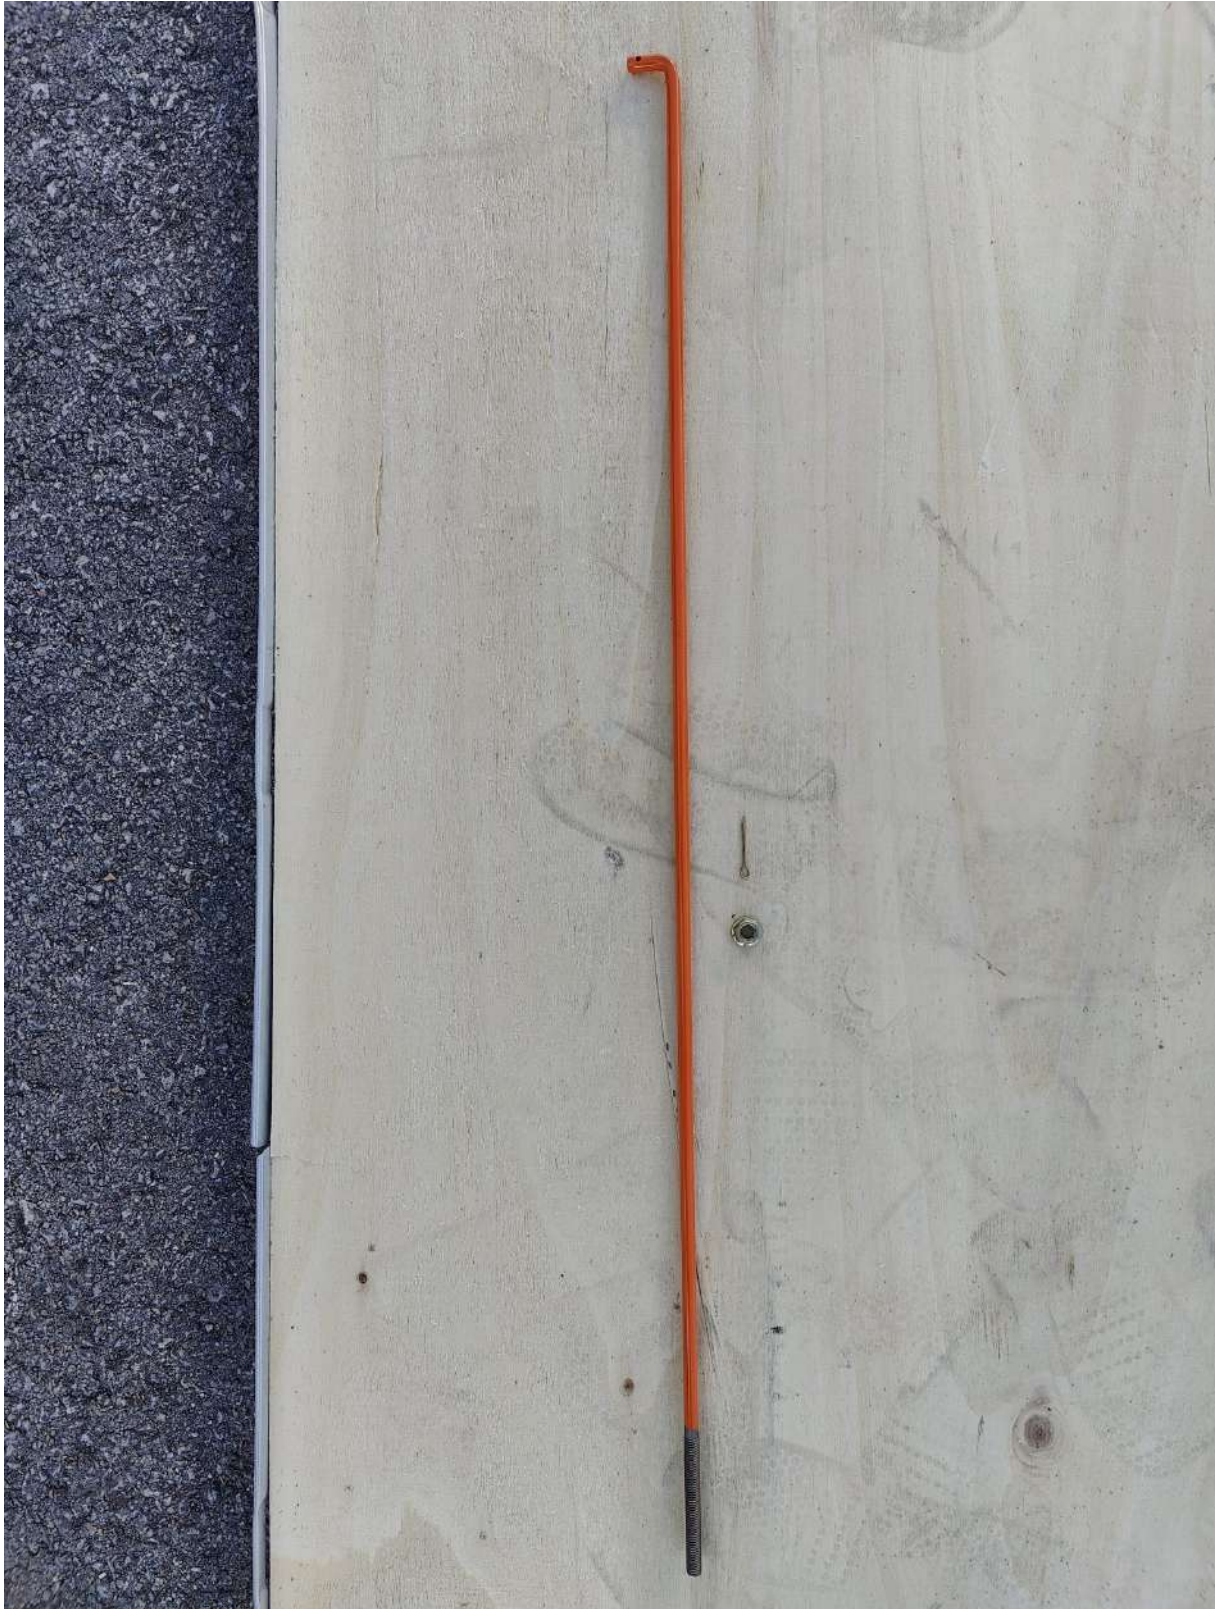



Fixer la tringle ici à l'aide de la goupille :



Et sur le tube de fond de remorque.

6. Récupérer les éléments suivants pour installer la patte de fixation sur le timon ainsi que le frein à pied :











7. Récupérer les éléments suivants pour installer le côté siège :





8. Installer les 3 ridelles :










9. Récupérer ces éléments pour installer le support du siège, et fixer la deuxième partie du timon:



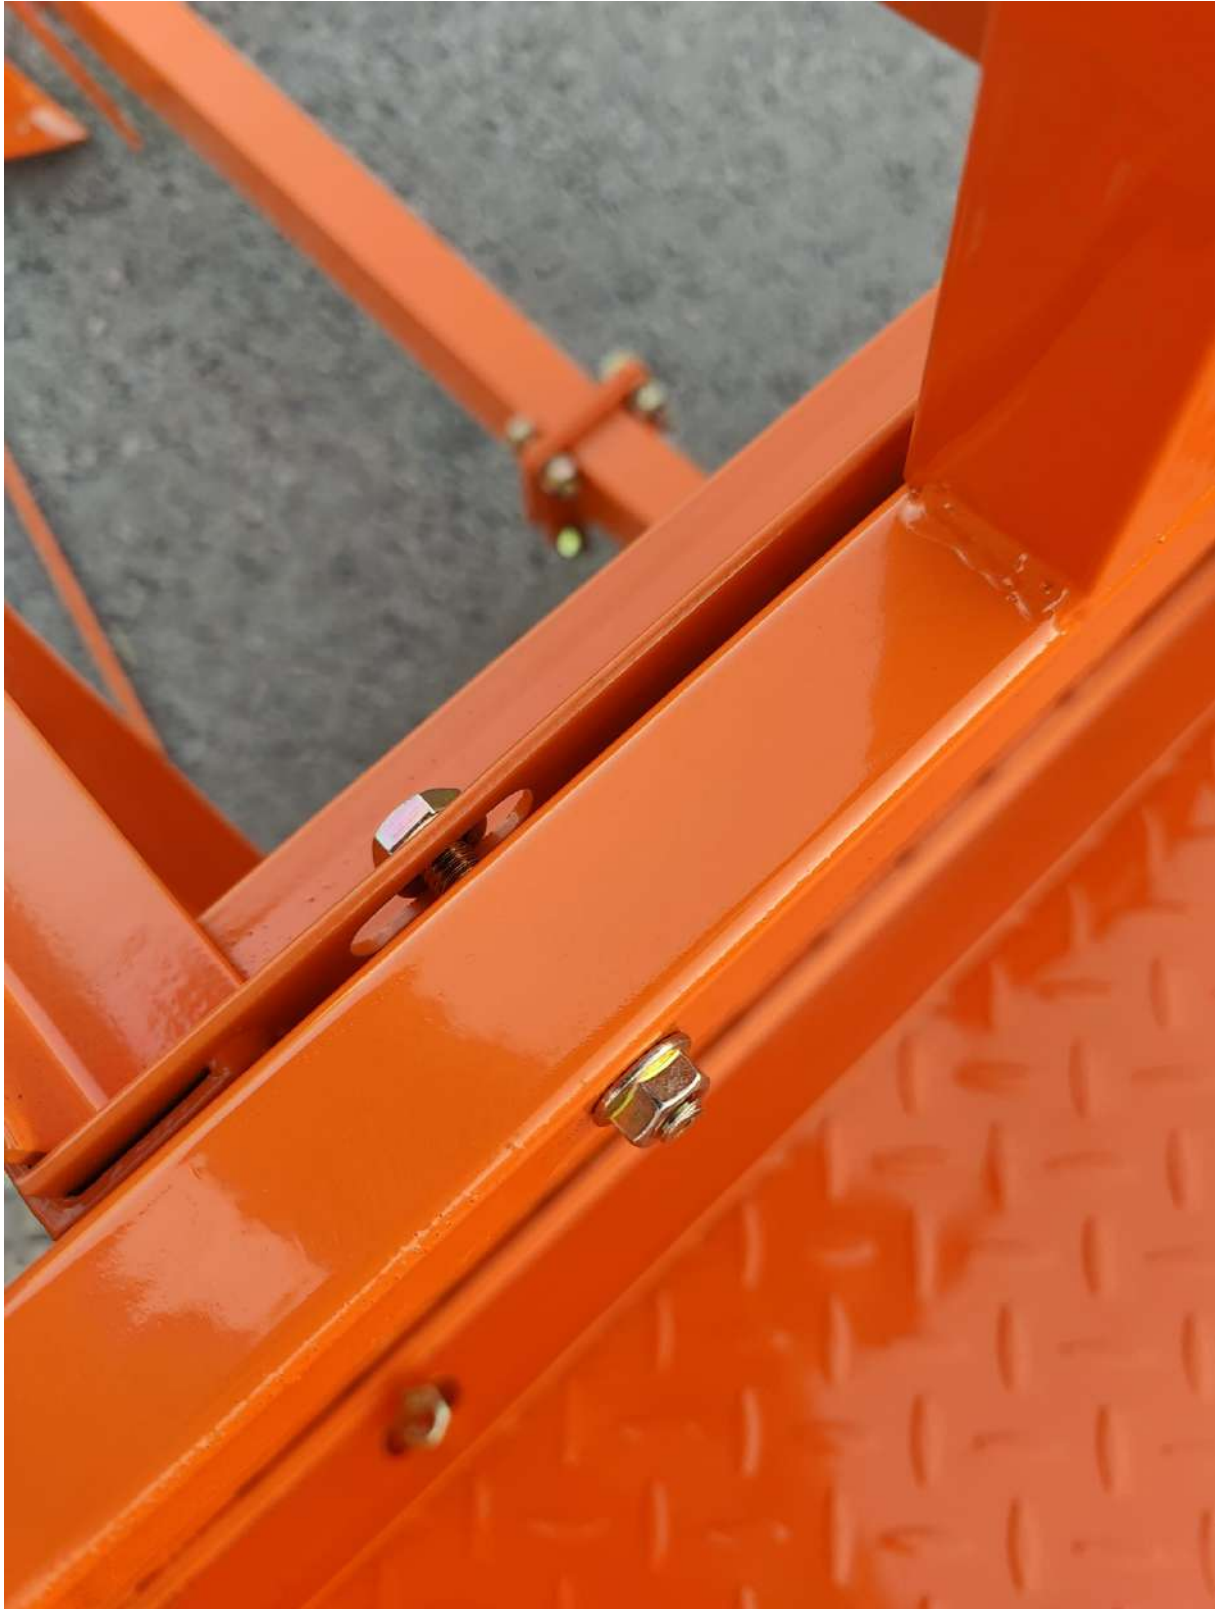



10. Installer la tringle avec les écrous restants, puis fixer le repose pieds :



